



ROLLER MILLS (FEED GRINDER)

MOLINOS DE RODILLOS

ENGLISH / ESPAÑOL | PRODUCT CATALOGUE / CATÁLOGO DE PRODUCTOS

HAMMER MILLS (FEED CRUSHER)

MOLINOS DE MARTILLOS

From grain to feed.

Del grano al alimento.

ENGLISH

Every livestock operation has its own feed preparation needs. This range brings together roller mills for flaked grain and hammer mills for size reduction, with compact, mobile and high-capacity configurations.

A2ZEXIMCO connects international buyers with machinery sourcing from Türkiye, coordinating product selection, export arrangements and after-sales support.

ROLLER MILLS (FEED GRINDER)

MOLINOS DE RODILLOS

Twin-roller grain processing.

Procesamiento de cereales con dos rodillos.



ESPAÑOL

Cada explotación ganadera tiene sus propias necesidades de preparación de alimento. Esta gama reúne molinos de rodillos para cereales laminados y molinos de martillos para reducir el tamaño de partícula, con configuraciones compactas, móviles y de alta capacidad.

A2ZEXIMCO conecta a compradores internacionales con el suministro de maquinaria desde Türkiye, coordinando la selección de productos, la exportación y el soporte posventa.

HAMMER MILLS (FEED CRUSHER)

MOLINOS DE MARTILLOS

Selectable particle size with screens.

Tamaño de partícula seleccionable con cribas.



The right machine. The right application.

La máquina adecuada para cada aplicación.

01

ROLLER MILLS (FEED GRINDER)

MOLINOS DE RODILLOS

YEM-60	PTO roller mill (FEED GRINDER) Molino accionado por TDF	04
YEM-50	Electric/PTO mill (FEED GRINDER) Molino eléctrico y por TDF	05
YEM-30	Compact roller mill (FEED GRINDER) Molino compacto de rodillos	06
YEM-30	Alternative configurations Configuraciones alternativas	07
YEM-100	High-capacity mill (FEED GRINDER) Molino de alta capacidad	08

02

HAMMER MILLS (FEED CRUSHER)

MOLINOS DE MARTILLOS

YKM-1	Standing hammer mill (FEED CRUSHER) Molino de martillos con base	09
YKM-2	Mobile hammer mill (FEED CRUSHER) Molino de martillos móvil	10
YKM-2	Feed & straw mill (FEED CRUSHER) Molino móvil para alimento y paja	11
YKM-3	Industrial hammer mill (FEED CRUSHER) Molino de martillos industrial	12

Capacity depends on the material and operating conditions. Specifications shown are based on the supplied product catalogue.

La capacidad depende del material y de las condiciones de trabajo. Las especificaciones se basan en el catálogo de productos suministrado.

01 YEM-60



IN OPERATION / EN FUNCIONAMIENTO



Bagging / Ensacado



Processed grain / Cereal procesado

OPERATING NOTE / NOTA DE USO

For flaked output, mix grain with approx. 6% water and rest for 12 hours before processing.

Para obtener hojuelas, mezcle el cereal con aprox. 6% de agua y déjelo reposar 12 horas antes del proceso.

PTO-Driven Roller Mill (FEED GRINDER)

Molino de Rodillos Accionado por TDF

ENGLISH

A fixed feed roller mill designed to process cereal grains into flakes. Its synchronized twin-roller system supports consistent output, while the auger discharge simplifies collection and bagging.

ESPAÑOL

Molino fijo de rodillos diseñado para transformar cereales en hojuelas. Su sistema sincronizado de dos rodillos ofrece una producción uniforme y la descarga por sinfín facilita la recogida y el ensacado.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor power / Potencia del motor	10 HP
Machine speed / Velocidad de máquina	600 rpm
PTO speed / Velocidad TDF	300 rpm
Voltage / Voltaje	380 V
Thermal switch / Relé térmico	11-16 A
Tractor setting / Ajuste del tractor	10-12 max.
Roller length / Longitud del rodillo	480-580 mm

PROCESSING CAPACITY

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

Wheat / Trigo	1,000-2,000 kg/h	Barley / Cebada	800-1,600 kg/h
Oats / Avena	800-1,200 kg/h	Rye / Centeno	700-1,200 kg/h

02 YEM-50



IN OPERATION / EN FUNCIONAMIENTO



Grain infeed / Entrada de cereal



Discharge / Descarga

50-series electric variant / Variante eléctrica serie 50

OPERATING NOTE / NOTA DE USO

For flaked output, mix grain with approx. 6% water and rest for 12 hours before processing.

Para obtener hojuelas, mezcle el cereal con aprox. 6% de agua y déjelo reposar 12 horas antes del proceso.

Electric & PTO Roller Mill (FEED GRINDER)

Molino de Rodillos Eléctrico y por TDF

ENGLISH

A versatile fixed roller mill that can be operated electrically or through the tractor PTO. The synchronized twin rollers produce flaked feed; with the appropriate attachment, green corn and beet material can also be prepared for silage.

ESPAÑOL

Molino fijo y versátil que puede funcionar eléctricamente o mediante la TDF del tractor. Los dos rodillos sincronizados producen alimento laminado; con el accesorio adecuado también puede preparar maíz verde y remolacha para ensilaje.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor power / Potencia del motor	7.5 HP
Machine speed / Velocidad de máquina	600 rpm
PTO speed / Velocidad TDF	300 rpm
Voltage / Voltaje	380 V
Thermal switch / Relé térmico	11-16 A
Tractor setting / Ajuste del tractor	10-12 max.
Roller length / Longitud del rodillo	480-580 mm

PROCESSING CAPACITY

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

Wheat / Trigo	800-1,500 kg/h	Barley / Cebada	800-1,400 kg/h
Oats / Avena	800-1,200 kg/h	Rye / Centeno	800-1,200 kg/h

03 YEM-30



IN OPERATION / EN FUNCIONAMIENTO



Grain infeed / Entrada de cereal



Processed grain / Cereal procesado

OPERATING NOTE / NOTA DE USO

For flaked output, mix grain with approx. 6% water and rest for 12 hours before processing.

Para obtener hojuelas, mezcle el cereal con aprox. 6% de agua y déjelo reposar 12 horas antes del proceso.

Compact Roller Mill (FEED GRINDER)

Molino Compacto de Rodillos

ENGLISH

Compact feed roller mill for smaller livestock operations. The synchronized twin-roller mechanism processes granular cereals into a consistent feed form while keeping the machine footprint practical.

ESPAÑOL

Molino compacto de rodillos para explotaciones ganaderas de menor escala. El mecanismo sincronizado de dos rodillos procesa cereales granulados de forma uniforme y mantiene un tamaño de máquina práctico.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Drive / Accionamiento	Tractor / Tractor
Machine speed / Velocidad de máquina	600 rpm
PTO speed / Velocidad TDF	300 rpm
Voltage / Voltaje	220 V
Thermal switch / Relé térmico	11-16 A
Tractor setting / Ajuste del tractor	10-12 max.
Roller length / Longitud del rodillo	280 mm


PROCESSING CAPACITY

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

Wheat / Trigo	300-700 kg/h	Barley / Cebada	300-600 kg/h
Oats / Avena	300-600 kg/h	Rye / Centeno	300-550 kg/h

Two configurations. One compact concept.

Dos configuraciones. Un concepto compacto.

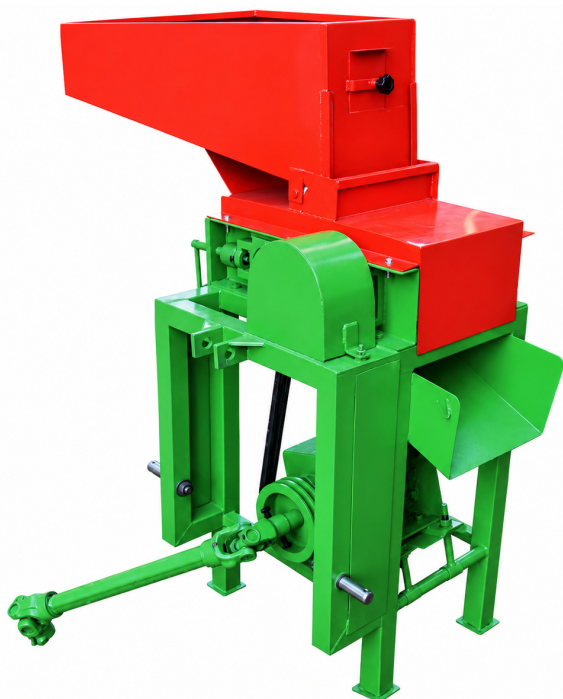

PTO CONFIGURATION


CONFIGURACIÓN TDF



BELT-DRIVEN CONFIGURATION

CONFIGURACIÓN POR CORREA

05 YEM-100

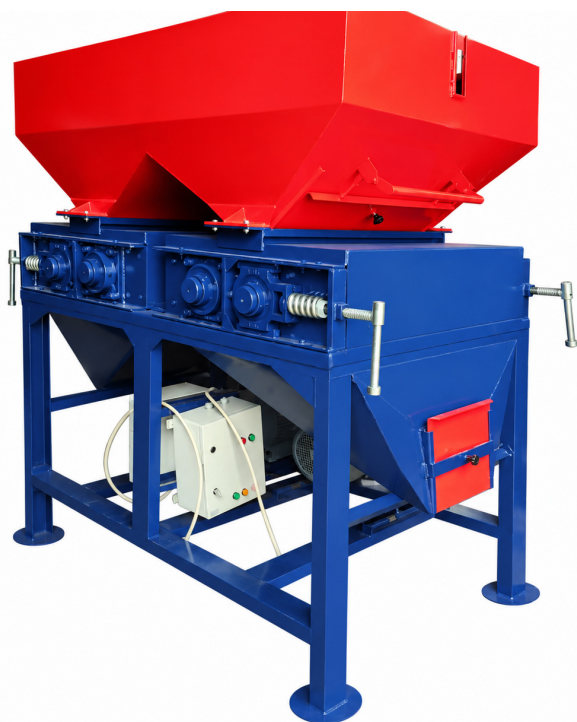

FEED PROCESSING / PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

High-Capacity Roller Mill (FEED GRINDER)

Molino de Rodillos de Alta Capacidad

ENGLISH

High-output electric roller mill for continuous feed preparation. Two electric motors power the synchronized roller system, providing industrial-scale capacity for common cereal grains.

ESPAÑOL

Molino eléctrico de alto rendimiento para la preparación continua de alimento. Dos motores eléctricos accionan el sistema sincronizado de rodillos y ofrecen capacidad industrial para los cereales más habituales.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor power / Potencia del motor	2 x 20 HP (2 x 15 kW)
Motor speed / Velocidad del motor	1,400 rpm
Phase / Fase	Three-phase / Trifásica
Voltage / Voltaje	380 V
Thermal switch / Relé térmico	25-32 A
Roller length / Longitud del rodillo	1,000 mm
Roller diameter / Diámetro del rodillo	240 mm

PROCESSING CAPACITY

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

Wheat / Trigo	4,500-5,500 kg/h	Barley / Cebada	4,000-5,500 kg/h
Oats / Avena	3,500-4,500 kg/h	Rye / Centeno	3,500-4,500 kg/h

06 YKM-1



IN OPERATION / EN FUNCIONAMIENTO



In operation / En funcionamiento



Forage output / Forraje procesado

FEED PROCESSING / PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

Standing Hammer Mill (FEED CRUSHER)

Molino de Martillos con Base

ENGLISH

Compact electric hammer mill for small and medium livestock farms. It processes dry grains and can chop selected green materials and dry forage. Interchangeable screens allow the operator to select the required particle size.

ESPAÑOL

Molino eléctrico compacto de martillos para explotaciones ganaderas pequeñas y medianas. Procesa granos secos y puede picar determinados materiales verdes y forraje seco. Las cribas intercambiables permiten seleccionar el tamaño de partícula.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor power / Potencia del motor	4 HP (3 kW)
Motor speed / Velocidad del motor	2,800 rpm
Phase / Fase	Single-phase / Monofásica
Voltage / Voltaje	220 V
Thermal switch / Relé térmico	16-20 A
Blades / Cuchillas	10
Screens / Cribas	3 pcs: 3 / 5 / 8 mm

PROCESSING CAPACITY

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

Wheat / Trigo	400-700 kg/h	Barley / Cebada	400-700 kg/h
Corn / Maíz	400-600 kg/h	Broad bean / Haba	400-600 kg/h
Vetch / Veza	400-700 kg/h	Rye / Centeno	400-600 kg/h

07 YKM-2



FEED PROCESSING / PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

Mobile Hammer Mill (FEED CRUSHER)

Molino de Martillos Móvil

ENGLISH

Mobile hammer mill developed for practical on-farm use. Wheels and handling arms simplify repositioning, while interchangeable screens support different particle sizes for grain, corn and selected forage materials.

ESPAÑOL

Molino móvil de martillos desarrollado para un uso práctico en la explotación. Las ruedas y los brazos facilitan el desplazamiento, mientras que las cribas intercambiables permiten obtener distintos tamaños de partícula.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor power / Potencia del motor	4 HP (3 kW)
Motor speed / Velocidad del motor	2,800 rpm
Phase / Fase	Single-phase / Monofásica
Voltage / Voltaje	220 V
Thermal switch / Relé térmico	16-20 A
Blades / Cuchillas	10
Screens / Cribas	3 pcs: 3 / 5 / 8 mm

PROCESSING CAPACITY

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

Wheat / Trigo	400-700 kg/h	Barley / Cebada	400-700 kg/h
Corn / Maíz	400-600 kg/h	Broad bean / Haba	400-600 kg/h
Vetch / Veza	400-700 kg/h	Rye / Centeno	400-600 kg/h

08 YKM-2



IN OPERATION / EN FUNCIONAMIENTO



Straw processing / Procesamiento de paja



Forage mode / Modo forraje

OPERATING NOTE / NOTA DE USO

Replace the screen, blades and cover as required. Operation without a bag is recommended for straw.

Sustituya la criba, las cuchillas y la tapa según sea necesario. Para paja se recomienda trabajar sin saco.

Mobile Feed & Straw Hammer Mill (FEED CRUSHER)

Molino Móvil para Alimento y Paja

ENGLISH

Multi-purpose mobile hammer mill for grain, feed materials and straw processing. The wheel-mounted frame supports flexible positioning, and interchangeable working components adapt the machine for different materials.

ESPAÑOL

Molino móvil de martillos de uso múltiple para procesar granos, materias primas para alimento y paja. El bastidor con ruedas facilita la colocación y los componentes intercambiables permiten adaptar la máquina a distintos materiales.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor power / Potencia del motor	4 HP (3 kW)
Motor speed / Velocidad del motor	2,800 rpm
Phase / Fase	Single-phase / Monofásica
Voltage / Voltaje	220 V
Thermal switch / Relé térmico	16-20 A
Blades / Cuchillas	10
Screens / Cribas	3 pcs: 3 / 5 / 8 mm

PROCESSING CAPACITY

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

Wheat / Trigo	400-700 kg/h	Barley / Cebada	400-700 kg/h
Corn / Maíz	400-600 kg/h	Broad bean / Haba	400-600 kg/h
Vetch / Veza	400-700 kg/h	Rye / Centeno	400-600 kg/h

09 YKM-3



FEED PROCESSING / PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

Industrial Hammer Mill (FEED CRUSHER)

Molino de Martillos Industrial

ENGLISH

Three-phase industrial hammer mill designed for higher-volume feed preparation. The 40-blade system and interchangeable screens process common dry grains into selectable particle sizes for livestock feed.

ESPAÑOL

Molino industrial trifásico de martillos diseñado para una preparación de alimento de mayor volumen. El sistema de 40 cuchillas y las cribas intercambiables procesan los granos secos habituales en distintos tamaños de partícula.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor power / Potencia del motor	7.5 HP (5.5 kW)
Motor speed / Velocidad del motor	2,800 rpm
Phase / Fase	Three-phase / Trifásica
Voltage / Voltaje	380 V
Switch / Interruptor	Rotary / Rotativo
Blades / Cuchillas	40
Screens / Cribas	3 pcs: 3 / 5 / 8 mm

PROCESSING CAPACITY

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

Wheat / Trigo	1,250-2,000 kg/h	Barley / Cebada	1,250-2,000 kg/h
Corn / Maíz	1,250-2,000 kg/h	Broad bean / Haba	1,250-2,000 kg/h
Vetch / Veza	1,250-2,000 kg/h	Rye / Centeno	1,250-2,000 kg/h

LET'S BUILD YOUR NEXT SOLUTION

Your feed. *Your operation.* Our focus.

Su alimento. Su explotación.
Nuestro compromiso.

Tell us your feed materials, required capacity and available power supply. We will help you identify a suitable configuration and prepare an export offer.

Indíquenos los materiales, la capacidad necesaria y la alimentación eléctrica disponible. Le ayudaremos a identificar una configuración adecuada y a preparar una oferta de exportación.

a2zeximco.com/en | a2zeximco.com/es



A2ZEXIMCO

Machinery sourcing from Türkiye.

Suministro de maquinaria desde Türkiye.